Oi Electric

OiNET-340

HYB装置

（アナログ信号分岐装置）

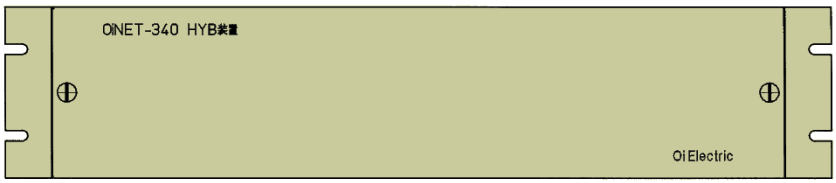

概　要

本装置は、音声帯域のアナログ伝送信号を2方向または4方向に分岐結合する信号分岐装置（HYB）です。
一台につき、10CHまでの実装が可能です。

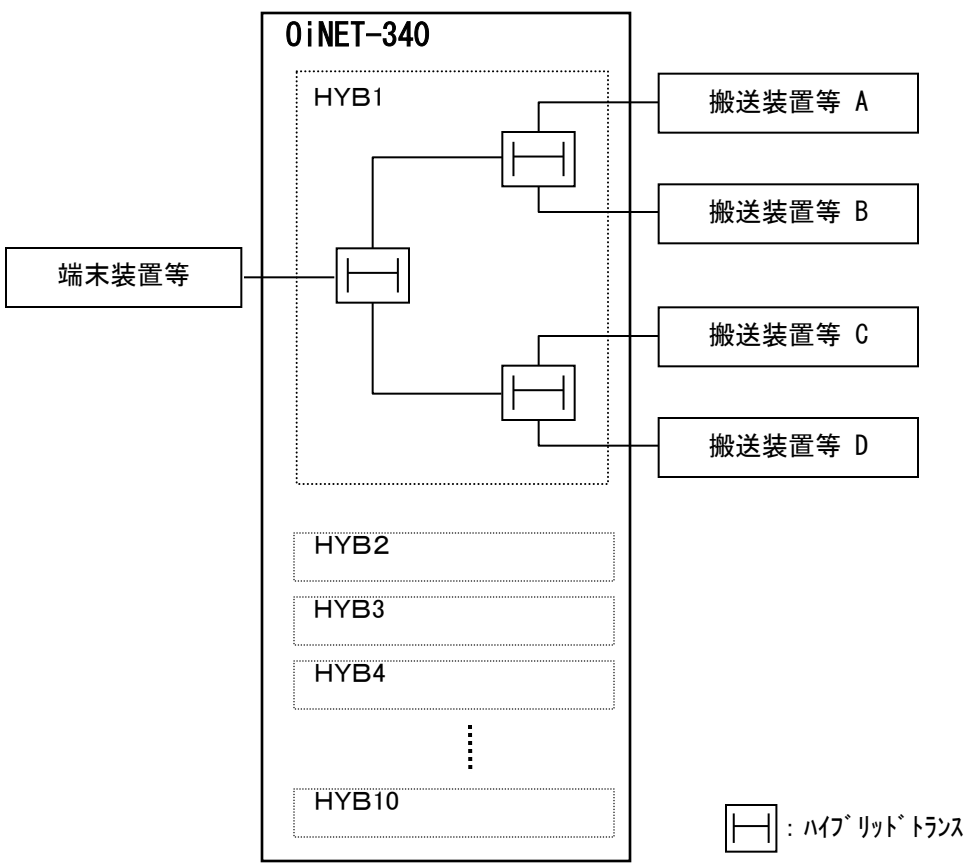

大井電気株式会社

OiNET-340

HYB装置(アナログ信号分岐装置)

ブロック図

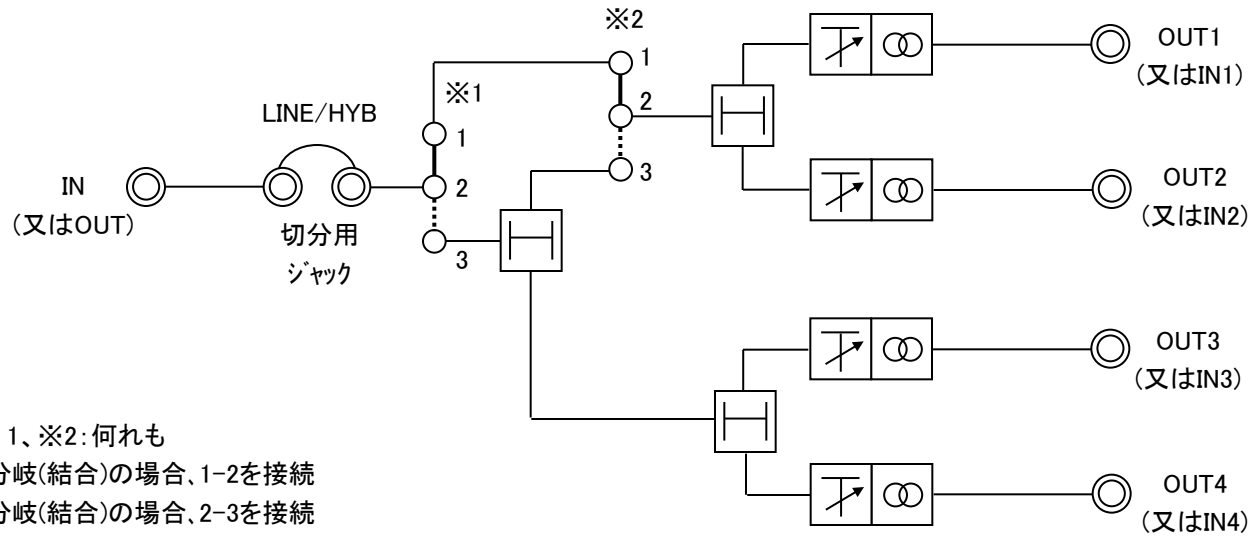

※ 1、※2:何れも
2分岐(結合)の場合、1-2を接続
4分岐(結合)の場合、2-3を接続

主な仕様

項目	仕様
寸　法	W480×D225×H99mm （架取付金具含む）
ケーブル導入口	左右両側面
質　量	5.5kg 以下 （内訳はフレーム:4kg 以下、HYB 盤:150g 以下/1 枚）
外線接続	信号線:ラッピング端子(適用電線 φ0.4～0.65mm) SG および FG:ネジ止め端子(M3、適用電線 3.5mm^2)
塗装色	標準:マンセル記号　5Y　7／1　グロス60%
性能保証温度	0℃～40℃
性能保証湿度	40%～85%
実装容量	最大10CH
伝送周波数帯域	0．3～3．4kHz
入出力インピーダンス	600Ω±20%以内
通過損失	8dB±1dB以内（2分岐の場合は4dB±1dB以内）
最大入力レベル	0dBm
反響損失	20dB以上（2線側600Ω終端時）
アッテネータ減衰量	最大15．5dBタイプ（0．5＋1＋2＋4＋8dB）　※1

製品コード:1NPR20008

※1:　0～31dBのATTが必要な場合はお問い合わせ下さい。

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

◎仕様及び外観は改良のため予告なく変更されることが あります。

大井電気株式会社

お問い合せ

KA1009247B

本　社	〒222-0011 横浜市港北区菊名7-3-16	TEL:045-433-3051	FAX:045-401-2194
北海道支社	〒060-0041 札幌市中央区大通東4-4-18 FJ-1st.BLD 2F	TEL:011-222-7395	FAX:011-271-1560
東北支社	〒981-3206 仙台市泉区明通3-12-2 仙台研究開発センター内	TEL:022-377-1721	FAX:022-377-1726
中部支社	〒466-0064 名古屋市昭和区鶴舞2-4-17名伸ビル	TEL:052-882-4651	FAX:052-882-4652
大阪支社	〒564-0063 吹田市江坂町 1-21-39土泰第1ビル203号	TEL:06-6388-6001	FAX:06-6388-6502
広島支社	〒730-0036 広島市中区袋町5-5マキデザインビル4F	TEL:082-241-8680	FAX:082-241-8283
九州支社	〒810-0001 福岡市中央区天神4-8-25ニッコービル6F	TEL:092-731-2201	FAX:092-731-2238